
VILPE®
Innovative and Easy

ECo IDEAL WIRELESS

- BEZPRZEWODOWY
- INTELIGENTNY
- OSZCZĘDNY

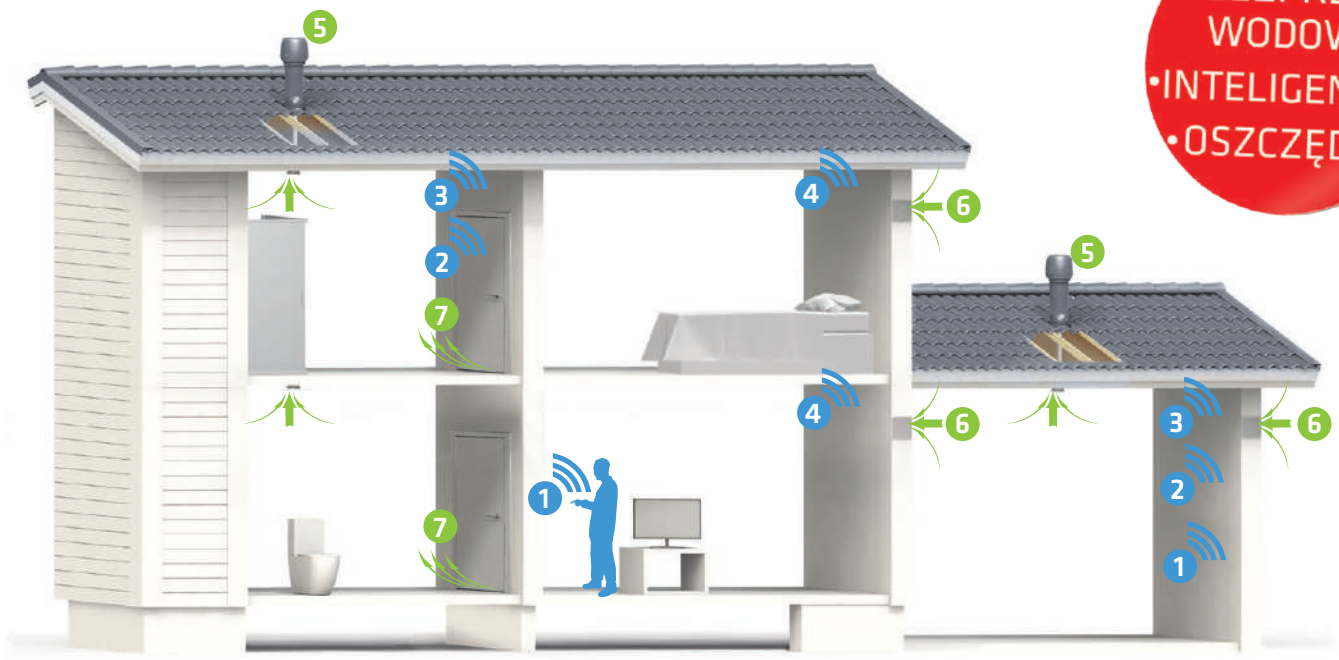

Inteligentne bezprzewodowe sterowanie wentylacją VILPE® ECo Ideal Wireless

System VILPE® ECo Ideal Wireless to inteligentna metoda wentylacji kontrolowanej na żądanie, która automatycznie utrzymuje doskonałą jakość powietrza w każdej przestrzeni. Bezprzewodowe czujniki mierzą wilgotność względną (RH) oraz poziom dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu i przesyłają wyniki pomiarów do jednostki sterującej. Następnie stopień wentylacji jest regulowany w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza bez nadmiernego poboru energii.

Zarówno w przypadku renowacji istniejących jak i przy nowych obiektach, zdalnie sterowany i energooszczędny system kontroli wentylacji VILPE® ECo Ideal Wireless to doskonały wybór. Wdrożenie systemu spełniającego wszelkie potrzeby wentylacyjne jest łatwe i ekonomiczne.

System VILPE® ECo Ideal Wireless jest idealnym rozwiązaniem, przy przekształcaniu istniejącego systemu wentylacji naturalnej w mechaniczny system wentylacji. VILPE® ECo Ideal Wireless to także łatwy i niedrogi sposób, aby usprawnić system wentylacji mechanicznej w zdalnie sterowany system, który pozwala zminimalizować wydatki na energię. System VILPE® ECo Ideal Wireless może być stosowany zarówno w starych jak i nowych budynkach. System znajduje także zastosowanie przy wentylacji magazynów i garaży.

Na system wentylacji kontrolowanej VILPE® ECo Ideal Wireless składa się jednostka sterująca VILPE® ECo Ideal Wireless, panel użytkownika, czujnik wilgotności oraz opcjonalnie czujnik CO2. System VILPE® ECo Ideal Wireless jest używany wraz z wentylatorem dachowym VILPE® ECo i przejściem dachowym VILPE®.

VILPE® ECO IDEAL WIRELESS – OPAKOWANIE ZAWIERA:

1. Panel użytkownika (UP)
2. Jednostka sterująca (CU)
3. Czujnik wilgotności względnej (RH)

POZOSTAŁE CZĘŚCI SYSTEMU:

5. VILPE® ECo Wentylator Dachowy + Przejście Dachowe
6. Dopływ Powietrza
7. Przepływ Powietrza

VILPE® ECO IDEAL WIRELESS – AKCESORIA:

3. Czujnik wilgotności względnej (RH)
4. Czujnik dwutlenku węgla (CO2)

DALSZA INFORMACJA:

› VILPE.COM/ECO

VILPE® ECo Ideal Wireless do wentylacji kontrolowanej na żądanie

System VILPE® ECo Ideal Wireless oferuje atrakcyjne cenowo rozwiązanie, o krótkim okresie zwrotu kosztów w porównaniu do bardziej skomplikowanych rozwiązań wentylacyjnych. Całkowity koszt VILPE® ECo Ideal Wireless jest do 70 procent niższy niż koszt instalacji systemu rekuperacji (HVAC).


System VILPE® ECo Ideal Wireless jest łatwy i szybki w montażu i przy modernizacji. Montaż systemu nie wymaga dodatkowego okablowania, ani przebudowy istniejących kanałów wentylacyjnych. Istniejące kanały lub kominy wentylacyjne mogą również być stosowane jako część instalacji.




Pakowanie

System wentylacji kontrolowanej VILPE® ECo Ideal Wireless zawiera:
Panel użytkownika (UP), 1 szt.
Jednostka sterująca (CU), 1 szt.
Czujnik wilgotności względnej (RH), 1 szt.



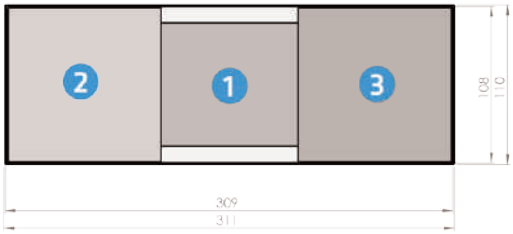

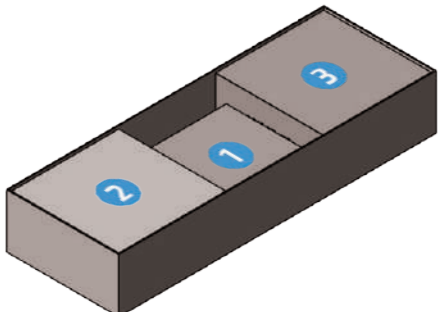

Sprzedawane oddzielnie:
Czujnik wilgotności RH VILPE® ECo Ideal Wireless
Czujnik dwutlenku węgla CO2 VILPE® ECo Ideal Wireless

Rozmieszczenie elementów systemu (patrz - rysunek na poprzedniej stronie)

1. Panel użytkownika należy montować w miejscu łatwo dostępnym, najlepiej w pobliżu wejścia do domu.
2. Jednostkę sterującą (odbiornik) należy montować w pobliżu wentylatora dachowego, na przykład na poddaszu, na suficie lub na ścianie, dzięki czemu można łatwo łączyć się z wentylatorem dachowym VILPE® ECo.
3. Czujnik wilgotności należy montować w pomieszczeniach o potencjalnych problemach z wilgocią, takich jak łazienka, toaleta, kuchnia lub sypialnia.
4. Czujnik dwutlenku węgla CO2 należy montować w pokoju dziennym lub sypialni.
5. Wentylator dachowy VILPE® ECo jest montowany na dachu razem z przejściem dachowym VILPE®. Przejścia dachowe są dostępne dla wszystkich standardowych rodzajów pokryć dachowych. Przy wyborze odpowiedniego przejścia dachowego skorzystaj z tabeli doboru dostępnej na naszej stronie internetowej: VILPE.COM/PL.

Numery produktów

NAZWA	NUMER PRODUKTU
PAKIET PODSTAWOWY:	
VILPE® ECO IDEAL WIRELESS STEROWNIK WENTYLACYJNY Panel użytkowy (UP) Sterownik (CU) Czujnik wilgotności względnej (RH)	**735030**
AKCESORIA:	
VILPE® ECO IDEAL WIRELESS RH – CZUJNIK WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ	**735031**
VILPE® ECO IDEAL WIRELESS CO2 – CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA	**735032**

DALSZA INFORMACJA:

› VILPE.COM/ECO

SK Tuote 24445/Waasa Graphics 02.2017 500

SK TUOTE OY
Kauppatie 9,
65610 Mustasaari, FINLAND
Tel. +358 (0)20 123 3213

SK TUOTE POLAND SP. Z O.O.
Ul. Fabryczna 20D
Pietrzykowice
55-080 Kąty Wrocławskie

Tel. +48/71 740 26 23
info.pl@vilpepoland.pl
www.vilpepoland.pl

VILPE® Innovative and Easy