


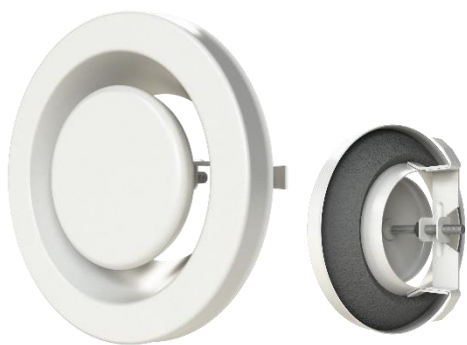

DVSER ZAWÓR WYCIĄGOWY

SYSTEMY ZARZĄDZANIA POWIETRZEM

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Zawór wyciągowy malowany proszkowo z regulacją DVSER to zawór wyciągowy odpowiedni do domów, biur itp.

- Dobre możliwości regulacji
- Niski poziom hałasu
- Szybki i łatwy w montażu
- Łatwy do zmierzenia przepływ powietrza

BUDOWA



DVSER wykonany jest z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Standardowy kolor biały (RAL 9010). Korpus zaworu posiada uszczelkę wykonaną z tworzywa komórkowego, a tarcza regulacyjna z wrzecionem śrubowym umożliwia łatwą regulację.

MONTAŻ

Mocowanie za pomocą klipsów w ramce montażowej. Może być również stosowany do bezpośredniego montażu w kanałach okrągłych (z ramą montażową lub bez).

REGULACJA I POMIARY

Regulacja przepływu powietrza odbywa się poprzez obrót tarczy sterującej w celu zmiany wymiaru regulacji s (mm). Pomiar przepływu powietrza odbywa się poprzez pomiar różnicy ciśnień oddzielną rurką pomiarową.

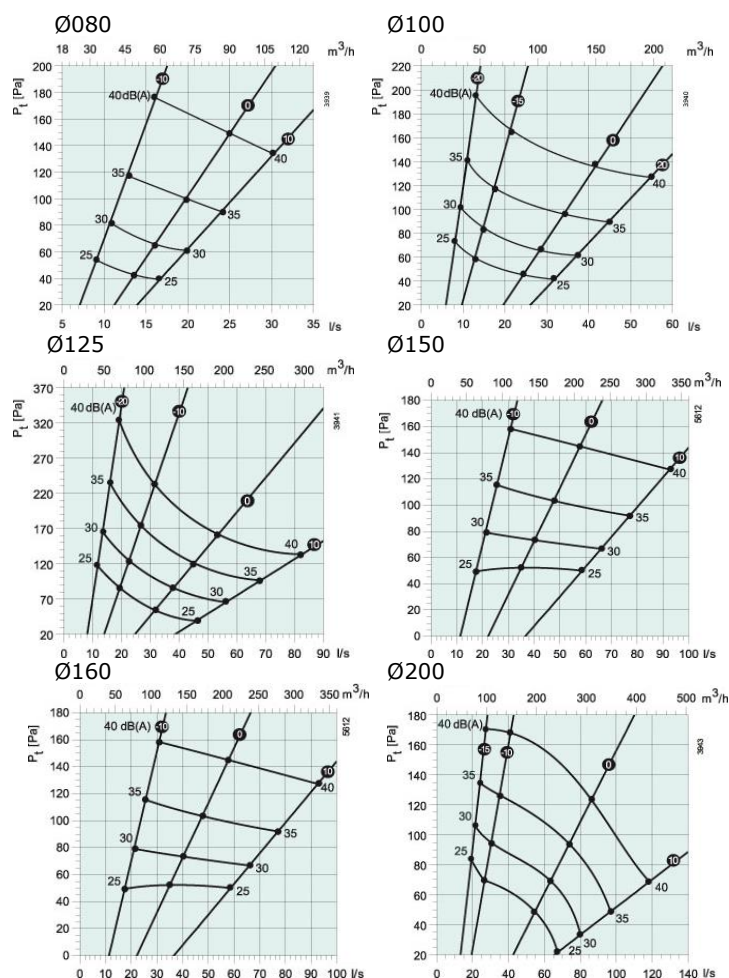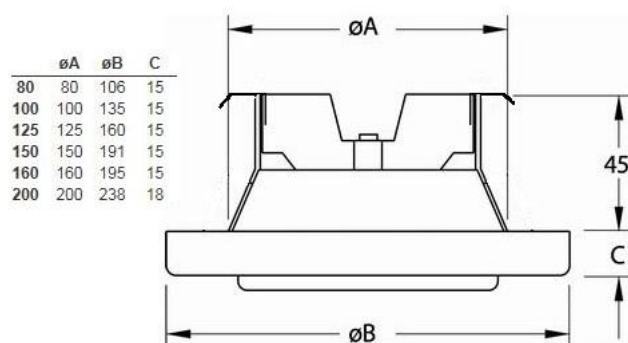

	125	250	500	1k	2k	4k	8k
63	15	15	12	10	3	7	13
80	14	13	10	9	2	7	12
100	14	12	10	6	2	6	6
125	12	11	8	5	3	3	5
150	-	-	-	-	-	-	-
160	10	9	7	5	5	5	9
200	7	6	4	3	3	4	7

Sound power level, L_w

$L_w(\text{dB}) = L_{pA} + K_{ok}$ (L_{pA} = diagram K_{ok} = table)
correction factor K_{ok}

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
63	9	-1	-2	-1	-2	-2	-7	-14
80	9	1	-2	1	0	-4	-8	-18
100	8	2	-3	-2	-2	-1	-8	-15
125	9	-2	-1	-1	-3	-1	-11	-20
150	-	-	-	-	-	-	-	-
160	13	1	-1	-2	-1	-4	-8	-12
200	7	1	-3	-1	2	-9	-17	-21
Tol	6	3	2	2	2	2	3	4

LIABILITY:

The information contained in this brochure was current on the publication date. DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this brochure was published.

PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the product. The mentioned values with respect to temperatures are not appropriate to be used to determine the physical properties. These properties are also dependent on humidity and the temperature of the air inside and outside of the H.V.A.C. system.

TRADEMARKS:

DEC International and the DEC logo are trademarks, or registered trademarks of Dutch Environment Corporation BV in the Netherlands and/or other countries.

